




El cierrapuertas hidráulico con su juego de bisagras, queda completamente integrado en el perfil de la puerta. Una solución muy estética para una apertura y cierre extremadamente cómoda de la puerta. Además garantiza una instalación eficiente y perfecta con posibilidad de ajuste tanto en velocidad como en golpe final. Un producto a la medida de sus necesidades. Se garantiza una velocidad de cierre constante en todas las condiciones climáticas, sin necesidad de ajustar. El cierrapuertas Interio sirve para las puertas giratorias izquierda y derecha.

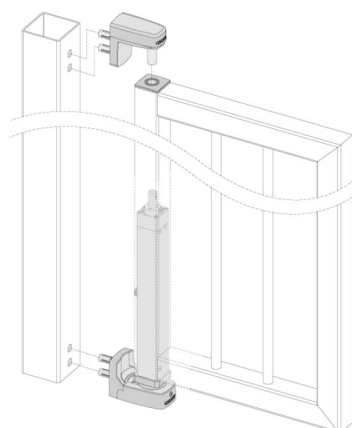

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Ancho de la puerta	0 - 1500 mm
Peso de la puerta	0 - 150 kg
Fuerza	20 Nm
Ángulo de apertura máximo	125°
Ajuste del golpe final	Sí
Ajuste de la velocidad	Sí
Cierrapuertas hidráulico	Sí
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Aluminio con recubrimiento de polvo
Rango de temperatura	-30°C / 70°C
Normas	ADA PMR ROSPA
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3