


для новой калитки

INTERIO



<https://www.locinox.com/ru-ru/доводчики/для-новой-калитки/p00006706>

Невидимый гидравлический доводчик Interio, включающий в себя комплект петель, целиком встроен в профиль калитки. Такое комплексное и эстетическое решение позволяет не только легко открывать и закрывать калитку, но и обеспечивать точную установку, с регулировкой скорости закрывания и финальной доводки.

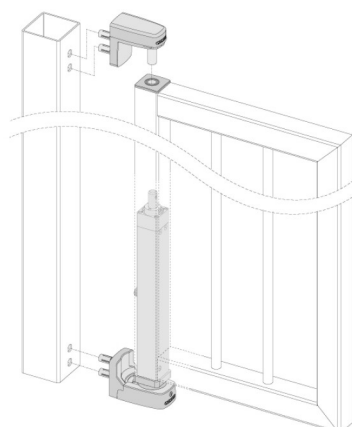

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Ширина ворот	0 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 150 кг
Сила	20 Нм
Максимальный угол открытия	125°
Возможность регулировки окончательной защелки	Да
Регулировка скорости	Да
Гидравлический доводчик ворот	Да
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Нормы	ADA PMR ROSPA
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3