


BEARING HINGE



<https://www.locinox.com/es-es/equipos-para-puertas/bisagras/puertas-industriales/p00006928>

Bisagra regulable de acero inoxidable, libre de mantenimiento para sus proyectos de automatización. La bisagra es regulable en altura y anchura.

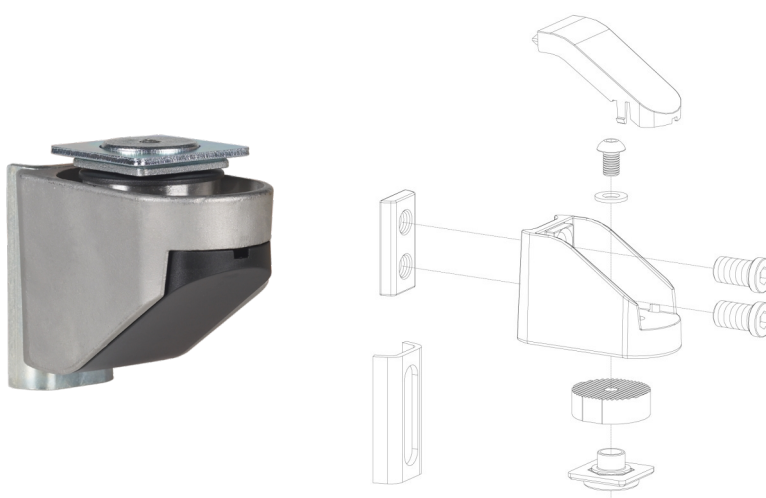

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ajuste de izquierda a derecha	Sí
Distancia mínima puerta - poste	20 mm; 25 mm
Peso de la puerta	200 kg
Ajuste horizontal	35 mm
Ajuste vertical	22 mm
Ajuste de la profundidad	x
Materiales de la(s) parte(s) principal(es)	Acero galvanizado por inmersión en caliente Acero inoxidable
Horas de pruebas de niebla salina	500
Frecuencia de prueba	500000
Años de garantía	3