




Polyamide aanslag voor kleine metalen, aluminium of PVC poorten. Te combineren met Fortylock, Fiftylock, Sixtylock en Eightylock. De unieke Quick-Fix bevestiging zorgt voor een snelle en sterke bevestiging.

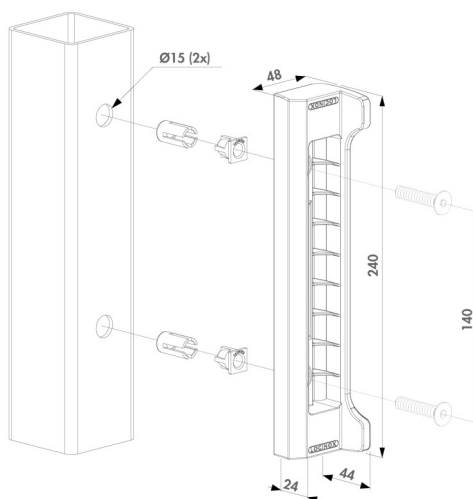

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Installatiemethode	Quick-Fix
	Zeskantschroeven (HEX 5)
Profieltype	Vierkant
Poortprofiel	40 mm
Minimale afstand poort-paal	30 mm
Materialen hoofdonderdelen	Polyamide
Aantal uur zoutproeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3