


MAGUNIT2500



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/замки/магнитные-замки/p00007690>

Комплект с замком MAG и ответной планкой вместе с креплениями для использования с профилями типа N-LINE-B-MAG или N-LINE-S-MAG, с возможной установкой в профиль типа N-LINE одного или более замков MAG.

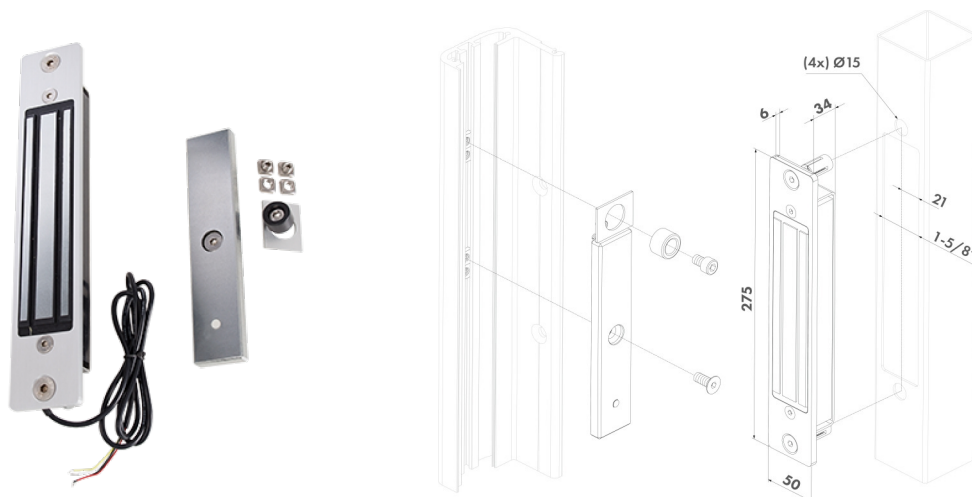

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Винты
Тип профиля	Квадратный
	Плоский
Рабочее напряжение	12V DC / 24V DC
Рабочий ток	460mA (12V) или 230mA (24V)
Рейтинг IP	68
Длина предоставленного кабеля	1100 мм
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
	Специальное двухслойное защитное покрытие
Нормы	ISO 9227
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	2