


N-LINE-S-MAG



<https://www.locinox.com/pl-pl/osprzet-bramowy/zamki/zwory-magnetyczne/p00007704>

Możliwy do przycięcia, malowany proszkowo aluminiowy profil do estetycznego wykończenia bram przesuwnych z 1 lub większą ilością MAGUNIT-2500. Dzięki zintegrowanym elementom w profilu konstrukcyjnym, gwarantowane jest kompletne i bezpieczne rozwiązanie.

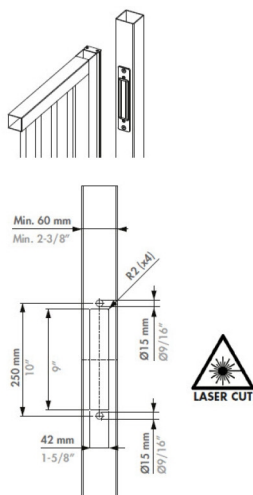

DANE TECHNICZNE

Możliwość regulacji lewo-prawo	Tak
Metoda instalacji	Quick-Fix Śruby
Typ profilu	Kwadrat Płaski
Długość dostarczonego kabla	Bez kabla (profil aluminiowy)
Materiały głównych części	Aluminium malowane proszkowo Specjalna dwuwarstwowa powłoka ochronna
Godziny testów w mgle solnej	500
Częstotliwość testu	500000
Lata gwarancji	2