


Алюминиевый профиль с порошковым покрытием, поддается пиленю, для эстетичного закрытия ОТКАТНЫХ ворот, с 1 или более замками MAGUNIT-2500. Интеграция врезного магнита и ответной части в один профиль гарантирует элегантное и надежное решение без выпирающих частей.

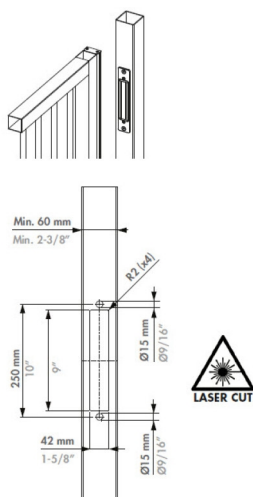

Регулировка влево-вправо

Да

Метод установки

Quick-Fix

Тип профиля

Винты

Квадратный

Плоский

Длина предоставленного кабеля

Без кабеля (алюминиевый профиль)

Основная часть(и) материалов

Алюминий с порошковым покрытием

Специальное двухслойное защитное покрытие

Часы тестирования в соляном тумане

500

Частота испытаний

500000

Годы гарантии

2

