



EXCENTRO

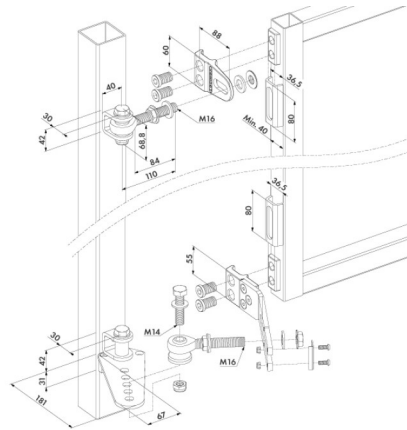

<https://www.locinox.com/nl-be/gate-hardware/scharnieren/industriële-poorten/p00008959>

Dit scharnier is de perfecte oplossing voor hellende opritten. Het scharnier opent in een opwaartse beweging naar binnen, waardoor een perfecte in- en uitgang mogelijk is, zelfs op de steilste hellingen (van 2% tot en met 35%). Modulair voor poorten met een Locinox GBMU4D-M16 scharnier.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Links-rechts verstelbaar	Ja
Minimale afstand poort-paal	35 mm
Poortgewicht	75 kg
Horizontaal verstelbaar	53 mm
Verticaal verstelbaar	19 mm
Materialen hoofdonderdelen	Aluminium Roestvrij staal Thermisch verzinkt staal
Aantal uur zoutspoeitesten	500
Testfrequentie	500000
Aantal jaar garantie	3