



для уже установленной калитки

VERTICLOSE-2-WALL



<https://www.locinox.com/ru-ru/доводчики/для-уже-установленной-калитки/p00009356>

Доводчик Verticlose-2-Wall разработан специально для крепления на стены, корпус доводчика расположен под углом 90° к воротам. Специальная тяга поворачивается относительно стены или столба, обеспечивая большой угол открытия створки. Эстетичный анодированный алюминиевый доводчик, с самыми современными внутренними деталями, обеспечивает чрезвычайно длительный срок эксплуатации.

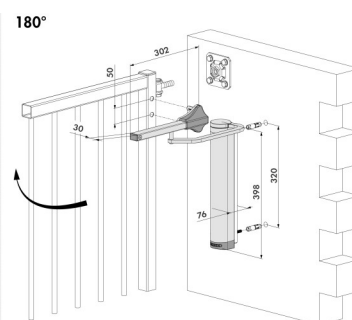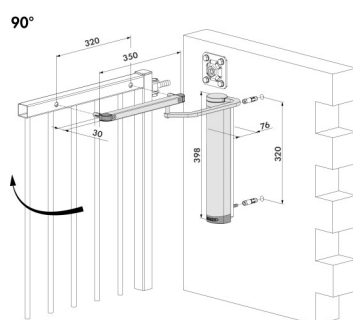

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Ширина ворот	900 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 150 кг
Сила	25 Нм
Максимальный угол открытия	180°
Возможность регулировки окончательной защелки	Да
Регулировка скорости	Да
Гидравлический доводчик ворот	Да
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Нормы	ADA PMR
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3