


DINO-2



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/петли/петли-для-промышленных-ворот/p00033785>

Петля Dino - это петля на двойном подшипнике в корпусе из алюминия. Благодаря подшипникам из нержавеющей стали гарантируется плавный поворот створок. Легкая установка при помощи элементов быстрого монтажа Quick-Fix.

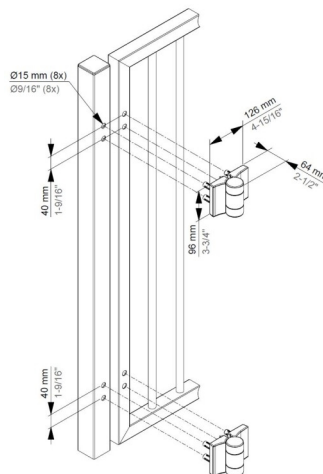

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
Тип профиля	Квадратный
Профиль ворот	$x \geq 40 \text{ mm}$
Ширина ворот	0 - 1500 мм
Вес ворот	0 - 150 кг
Максимальный угол открытия	180°
Горизонтальная регулировка	20 мм
Вертикальная регулировка	20 мм
Регулировка глубины	x
Основная часть(и) материалов	Алюминий с порошковым покрытием
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3