




Gâche à encastrer pour portails coulissants, à monter rapidement et solidement dans la découpe Uniwing grâce au système breveté Click-It. Associée aux serrures encastrées équipées d'un Twistfinger compact (serrures à encastrer-S), la SFKS garantit un verrouillage optimal. L'arrêt en caoutchouc intégré évite tout endommagement du portail, tandis que le design fin réduit la distance entre le vantail et le poteau.

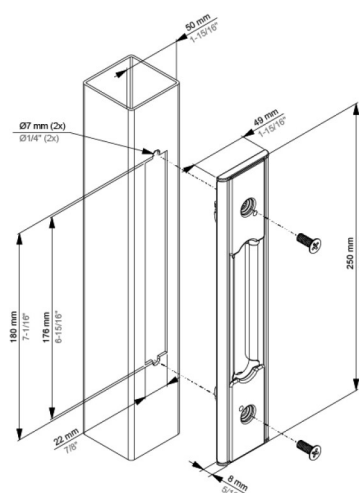

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglage gauche-droite	Oui
Méthode d'installation	Quick-Fix
	Vis hexagonales (HEX 5)
	Uniwing
Type de profil	Carré
Distance minimale entre le portail et le poteau	10 mm
Matériaux Partie(s) principale(s)	Acier inoxydable
	Aluminium
	Polyacétal
Plage de température	-30°C / 70°C
Heures de tests au brouillard salin	500
Fréquence des tests	500000
Années de garantie	3