


SFKS



<https://www.locinox.com/ru-ru/фурнитура/ответные-планки/для-врезных-замков/p00054687>

Ответная планка для откатных ворот, быстро и надежно устанавливается в вырез Uniwing благодаря запатентованной системе Click-It. В сочетании с врезными замками с компактным Twistfinger (врезные замки-S) SFKS обеспечивает оптимальное запираение. Встроенный резиновый упор предотвращает повреждение ворот, а узкий корпус уменьшает зазор между створкой и стойкой.

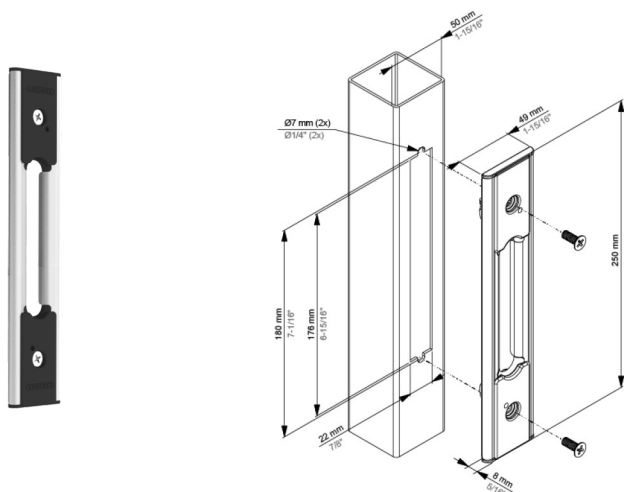

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулировка влево-вправо	Да
Метод установки	Quick-Fix
	Шестигранные винты (HEX 5)
Тип профиля	Uniwing
Минимальное расстояние от ворот до столба	Квадратный
Основная часть(и) материалов	10 мм
	Алюминий
	Нержавеющая сталь
	Полиацеталь
Диапазон температур	-30°C / 70°C
Часы тестирования в соляном тумане	500
Частота испытаний	500000
Годы гарантии	3